Atlantis

GUIDA PRODOTTI

SICUREZZA

2012 / 2013

VIDEOSORVEGLIANZA

La famiglia NetDVR si compone di svariati DVR caratterizzati da un numero variabile di canali da 4 a 16 con terminazioni BNC (linea VD) o RJ45 (linea TD) e di connettori per l'interfacciamento verso sensori/allarmi esterni. L'offerta include anche opportuni bundle in cui il DVR viene venduto con telecamere permettendo di avere un KIT immediatamente pronto all'uso. NetDVR può essere collegato, tramite il cavo di rete, direttamente alla LAN ed essere gestito e controllato anche da remoto, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC collegato in Internet (o Intranet) utilizzando un browser web, oppure da SmartPhone/Tablet quali Android, iPhone ed iPad. Queste caratteristiche rendono NetDVR lo strumento ideale per il monitoraggio/videosorveglianza sia locale che remoto.

Completa l'offerta una vasta gamma di telecamere (Dome, PTZ, Bullet) disponibili in diverse risoluzioni (da 420 sino a 700 linee), con sensori CMOS prodotti da Sharp (linea VT) o Sony (linea VD).

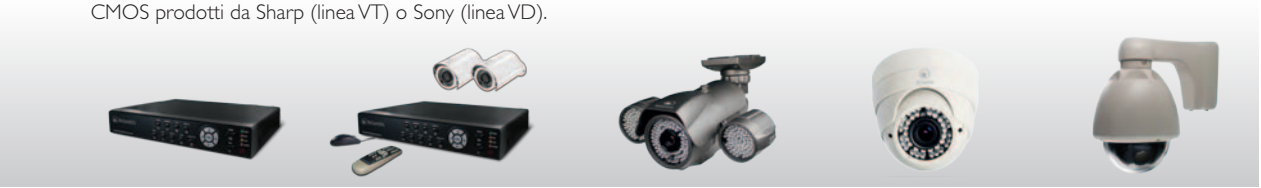

DVR | Kit | Videocamere | Dome | PTZ

Atlantis

Il Primo **DVR**

con **BALUN** INTEGRATO

Videosorveglianza Ethernet

I DVR tradizionali sono collegati alle videocamere analogiche tramite un cavo a 4 poli con terminazione BNC per la parte Video, su cui solitamente è presente anche l'alimentazione. Questo cavo, se non coassiale, ha una lunghezza massima consigliata non superiore ai 50mt. Per superare questa limitazione è possibile utilizzare degli opportuni adattatori, detti BALUN. Messi alle terminazioni del filo sia lato Camera e DVR permettono, utilizzando il cavo Ethernet Cat5E, di arrivare a 200mt con la trasmissione del solo segnale video e 100mt con anche l'alimentazione. L'utilizzo di cavi ETH Cat5 per la connessione alle videocamere permette di migrare in futuro l'infrastruttura verso IP, senza ulteriori costi di cablaggio, salvaguardando l'investimento fatto.

La famiglia di DVR della linea TD, disponibile in versione a 4, 8 e 16 canali incorpora, direttamente sulla motherboard, BALUN con terminazione RJ45. Questa soluzione permette di collegare direttamente telecamere poste anche a ragguardevole distanza, cablare semplicemente senza saldare in modo pratico ed elegante.

D-DNS
FREE
12 MONTH
SUBSCRIPTION INCLUDED

Atlantis D-DNS: il servizio di DNS dinamico GRATUITO

Atlantis è sempre attenta alle necessità dei suoi Clienti, e per soddisfare tutte le loro esigenze, da oggi offre, gratuitamente per 12 mesi, su tutti i suoi Router e DVR, un servizio di DNS Dinamico.

Il servizio gratuito trasformerà il vostro IP dinamico nell'equivalente di un IP Fisso!

In questo modo sarà possibile visualizzare il DVR da remoto tramite SmartPhone (App), Browser e Software di controllo integrato.

L'attivazione del servizio è semplice e immediata, senza alcuna configurazione.

DVR 4 Ch

NetDVR T410

4 Channel H.264 Standalone DVR

CAT 5 Ethernet

A09-TD410

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 4 canali con interfaccia LAN
- Uscita VGA (sino a 1280x1024) e Video (RCA)
- Un solo alimentatore per il DVR e le videocamere (opzionali)
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Supporta un disco interno da 2,5'' con capacità sino a 750GB
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone ed iPad
- Il dispositivo (su rilevazione del movimento) può far partire la registrazione, emettere allarmi sonori e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico sui seguenti eventi: rilevazione movimento, disconnessione video, telecamera coperta
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

Android iPhone iPad

VESA COMPLIANT

Codice	A09-TD410
Video IN	4 x RJ45 (Cameras)
Video OUT	1xVGA (Monitor) (da 800*600 sino a 1280*1024) - 1xRCA (Video)
Audio IN	1xRCA (Microphone)
Audio OUT	1xRCA (Speaker)
PTZ	N/A
Sensor IN/Alarm OUT	0/0
Storage	1 x 2,5" SATA1/2 (sino a 0.75 TB)
Connessioni	2xUSB 2.0 (Ex Storage, Mouse) - LAN
Alimentatore incluso	60W(12V@5A)
Dimensioni/Peso	175mm x 122 x 44mm/600g
Accessori inclusi	Mouse, Telecomando, 4xBalun, IR Extender
Codec Registrazione Video	H.264
FPS Registrazione	50@FPS D1(704x576), 100@FPS HD1(704x288), 200@FPS CIF(352x288)
FPS Riproduzione	100@FPS D1(704x576) /HD1/CIF
Codec Registrazione Audio	8Khz, 16 bit ADPCM
Evento (Azione)	Motion Detection (Recording, Buzzer, Email, Full Screen) Camera Blind/Light (Buzzer, Email) Video Loss (Buzzer, Alarm Out, Email)
Recording Mode	Always, Schedule, Motion Detection, Manual
Security	1 x Admin, N x User (accessi differenziati)
Advanced Networking	AtlantisDNS (include 12 mesi gratis), DynDns, NO-IP
CMS	Disponibile per ambienti Windows (sino a 4 DVR e/o 16 Canali): Visualizzazione/PlayBack/PTZ - Capture/Recording Locale
Browser	Internet Explorer (Active X)
SmartPhone	Android - iPhone/iPad (View, Multiview 4Ch, Playback, PTZ)
Accessori Opzionali	A09-TDA100W-1Way, A09-TDA80W-1Way, A02-VESAKit

D-DNS FREE 12 MONTH SUBSCRIPTION INCLUDED

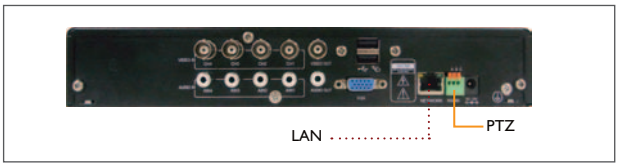

Codice	A09-VD400
Video IN	4 x BNC (Cameras)
Video OUT	1xVGA (Monitor) (da 800*600 aino a 1440*900) - 1 x BNC (Monitors)
Audio IN	4 x RCA (Microphone)
Audio OUT	1 x RCA (Speaker)
PTZ	RS 485
Sensor IN/Alarm OUT	0/0
Storage	1 x 3,5" SATA1/2 (sino a 2 TB)
Connessioni	2xUSB 2.0 (Ex Storage, Mouse) - LAN
Alimentatore incluso	36W(12V@3A)
Dimensioni/Peso	274mm x 214 x 45mm/2700g
Accessori inclusi	Mouse, Telecomando
Codec Registrazione Video	H.264
FPS Registrazione	100@FPS D1(704x576), 100@FPS HD1(704x288), 100@FPS CIF (352x288)
FPS Riproduzione	100@FPS D1(704x576) /HD1/CIF
Codec Registrazione Audio	8Khz, 16 bit ADPCM
Evento (Azione)	Motion Detection (Recording, Buzzer, Email) HDD Loss / Space (Buzzer, Email) Video Loss (Buzzer, Email)
Recording Mode	Always, Schedule, Motion Detection, Manual
Security	1 x Admin, 1 x User
Advanced Networking	AtlantisDNS (include 12 mesi gratis), DynDns, 3322, Perfecteyes, NO-IP
CMS	Disponibile per ambienti Windows (sino a 16 DVR e/o 64 Canali): Visualizzazione/PlayBack/PTZ - Capture/Recording Locale - Screen Lock
Browser	Internet Explorer (Active X) - Chrome/Mozilla/Opera/Safari (NetPlugIN)
SmartPhone	Android - iPhone/iPad - BlackBerry (View, PTZ)
Accessori Opzionali	A09-VDA60W-9Way, A02-CABLE1

NetDVR V400

*4 Channel H.264 **Full D1** Standalone DVR*

A09-VD400

- DVR autonomo FULL D1 (basato su Linux 2.6) a 4 canali con interfaccia LAN
- Uscita VGA (sino a 1440 x 900) e 1 connettorie BNC
- Supporta un disco interno (3,5'') con capacità sino a 2TB
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale in D1) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Browser) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone, iPad, Symbian, BlackBerry e Windows Mobile (le applicazioni necessarie sono incluse)
- Il dispositivo può inviare mail di allerta (su rilevazione del movimento) e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico sui seguenti eventi: rilevazione movimento, disconnessione video, disco pieno e disco non attivo
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

FULL D1 PTZ

Android iPhone iPad BlackBerry Symbian Multi Browser Support

NetDVR T810

8 Channel H.264 Standalone DVR

CAT 5 Ethernet

A09-TD810

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 8 canali con interfaccia LAN
- Uscita VGA (sino a 1280x1024) e Video (RCA)
- Un solo alimentatore per il DVR e le videocamere (opzionali)
- Interfacciabile con PTZ (RS485), sensori esterni (sino a 4) e Sirena
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Supporta un disco interno da 3,5'' con capacità sino a 2TB
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone ed iPad
- Il dispositivo (su rilevazione del movimento) può far partire la registrazione, emettere allarmi sonori e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico sui seguenti eventi: rilevazione movimento, disconnessione video, telecamera coperta
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

Android iPhone iPad

4 SENSOR 1 ALARM PTZ

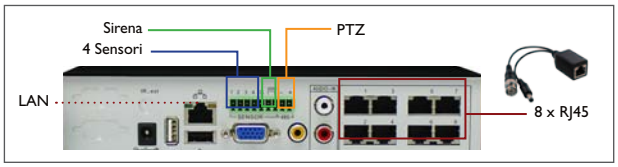

Codice	A09-TD810
Video IN	8 x RJ45 (Cameras)
Video OUT	1xVGA (Monitor) (da 800*600 sino a 1280*1024) - 1xRCA (Video)
Audio IN	1 x RCA (Microphone)
Audio OUT	1 x RCA (Speaker)
PTZ	RS 485
Sensor IN/Alarm OUT	4xTerminal relay (NO/NC)(SENSOR IN) 1xTerminal Relay (NO/NC)(ALARM OUT)
Storage	1 x 3,5" SATA1/2 (sino a 2 TB)
Connessioni	2xUSB 2.0 (Ex Storage, Mouse) - LAN
Alimentatore incluso	60W(12V@5A)
Dimensioni/Peso	235mm x 214 x 44mm/900g
Accessori inclusi	Mouse, Telecomando, 4xBalun
Codec Registrazione Video	H.264
FPS Registrazione	50@FPS D1(704x576), 100@FPS HD1(704x288), 200@FPS CIF(352x288)
FPS Riproduzione	200@FPS D1(704x576) /HD1/CIF
Codec Registrazione Audio	8Khz, 16 bit ADPCM
Evento (Azione)	Motion Detection (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email, Full Screen) Sensor IN (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email, Full Screen) HDD Loss / Space (Buzzer, Alarm Out, Email) Video Loss (Buzzer, Alarm Out, Email)
Recording Mode	Always, Schedule, Motion Detection/Alarm IN, Manual
Security	1 x Admin, N x User (accessi differenziati)
Advanced Networking	AtlantisDNS (include 12 mesi gratis), DynDns, NO-IP
CMS	Disponibile per ambienti Windows (sino a 4 DVR e/o 16 Canali): Visualizzazione/PlayBack/PTZ - Capture/Recording Locale
Browser	Internet Explorer (Active X)
SmartPhone	Android - iPhone/iPad (View, Multiview 4Ch, Playback, PTZ)
Accessori Opzionali	A09-TDA100W-1Way, A09-TDA80W-1Way

D-DNS FREE 12 MONTH SUBSCRIPTION INCLUDED

NetDVR V810

8 Channel H.264 Standalone DVR

A09-VD810

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 8 canali con interfaccia LAN
- Uscita VGA (sino a 1440x900) e 1 connettore BNC
- Supporta un disco interno (3,5'') con capacità sino a 2TB
- Interfacciabile con sensori esterni (sino a 8) e Sirena
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale in D1) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Browser) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone, iPad, Symbian, BlackBerry e Windows Mobile (le applicazioni necessarie sono incluse)
- Il dispositivo può inviare mail di allerta (su rilevazione del movimento) e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico sui seguenti eventi: rilevazione movimento, disconnessione video, disco pieno e disco non attivo
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

8 SENSOR 1 ALARM PTZ

Android iPhone iPad BlackBerry Symbian Multi Browser Support

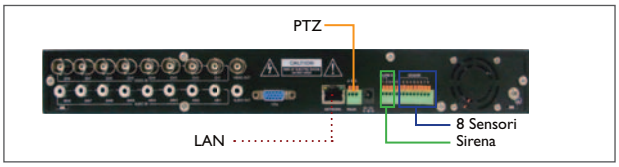

Codice	A09-VD810
Video IN	8 x BNC (Cameras)
Video OUT	1xVGA (Monitor) (da 800*600 aino a 1440*900) - 1 x BNC (Monitors)
Audio IN	8 x RCA (Microphone)
Audio OUT	1 x RCA (Speaker)
PTZ	RS 485
Sensor IN/Alarm OUT	8xTerminal relay (NO/NC) (SENSOR IN) 1xTerminal Relay (NO/NC) (ALARM OUT)
Storage	1 x 3,5" SATA1/2 (sino a 2 TB)
Connessioni	2xUSB 2.0 (Ex Storage, Mouse) - LAN
Alimentatore incluso	36W(12V@3A)
Dimensioni/Peso	354mm x 230 x 45mm/2850
Accessori inclusi	Mouse, Telecomando
Codec Registrazione Video	H.264
FPS Registrazione	50@FPS D1(704x576), 100@FPS HD1(704x288), 200@FPS CIF(352x288)
FPS Riproduzione	200@FPS D1(704x576) /HD1/CIF
Codec Registrazione Audio	8Khz, 16 bit ADPCM
Evento (Azione)	Motion Detection (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email) Sensor IN (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email) HDD Loss / Space (Buzzer, Alarm Out, Email) Video Loss (Buzzer, Alarm Out, Email)
Recording Mode	Always, Schedule, Motion Detection/Alarm IN, Manual
Security	1 x Admin, 1 xUser
Advanced Networking	AtlantisDNS (include 12 mesi gratis), DynDns, 3322, Perfecteyes, NO-IP
CMS	Disponibile per ambienti Windows (sino a 16 DVR e/o 64 Canali): Visualizzazione/PlayBack/PTZ - Capture/Recording Locale - Screen Lock
Browser	Internet Explorer (Active X) - Chrome/Mozilla/Opera/Safari (NetPlugIN)
SmartPhone	Android - iPhone/iPad - BlackBerry (View, PTZ)
Accessori Opzionali	A09-VDA60W-9Way, A02-CABLE1

DVR 16 Ch

HDMI

NetDVR T1600

16 Channel H.264 Standalone DVR

CAT 5 Ethernet

A09-TD1600

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 16 canali con interfaccia LAN
- Uscita VGA (sino a 1440x900) e 2xVideo (RCA). Uscita HDMI Opzionale.
- Un solo alimentatore (120W) per il DVR e le videocamere (16 opzionali)
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Supporta sino a 2 dischi interni da 3,5'' con capacità da 2TB l'uno
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC oppure da piattaforme mobili 3G: Android, iPhone ed iPad (incluso playback e PTZ)
- Il dispositivo (su rilevazione del movimento/sensore) può far partire la registrazione, emettere allarmi sonori e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico: rilevazione movimento, disconnessione video, telecamera coperta
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

1+1 HDD

Android iPhone iPad 16 SENSOR 1 ALARM PTZ

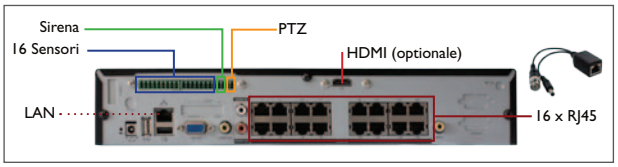

Codice	A09-TD1600
Video IN	16 x RJ45 (Cameras)
Video OUT	1xVGA (Monitor) (sino a 1400*900) - 2xRCA (Video) - 1xHDMI (1920*1080p)OPZ.
Audio IN	1 x RCA (Microphone)
Audio OUT	1 x RCA (Speaker)
PTZ	RS 485
Sensor IN/Alarm OUT	16xTerminal relay (NO/NC)(SENSOR IN) 1xTerminal Relay (NO/NC)(ALARM OUT)
Storage	2 x 3,5" SATA1/2 (sino a 4 TB, 2 per ogni disco)
Connessioni	2xUSB 2.0 (Ex Storage, Mouse) - LAN
Alimentatore incluso	120W(19V@6,8A)
Dimensioni/Peso	350mmx264mmx60mm /1100g
Accessori inclusi	Mouse, Telecomando, 4xBalun
Codec Registrazione Video	H.264
FPS Registrazione	100@FPS D1(704x576), 200@FPS HD1(704x288), 400@FPS CIF(352x288)
FPS Riproduzione	400@FPS D1(704x576) /HD1/CIF
Codec Registrazione Audio	8Khz, 16 bit ADPCM
Evento (Azione)	Motion Detection (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email, Full Screen) Sensor IN (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email, Full Screen) Camera Blind/Light(Buzzer, Alarm Out, Email) Video Loss (Buzzer, Alarm Out, Email)
Recording Mode	Always, Schedule, Motion Detection/Alarm IN, Manual
Security	1 x Admin, N x User (accessi differenziati)
Advanced Networking	AtlantisDNS (include 12 mesi gratis), DynDns, NO-IP
CMS	Disponibile per ambienti Windows (sino a 4 DVR e/o 16 Canali): Visualizzazione/PlayBack/PTZ - Capture/Recording Locale
Browser	Internet Explorer (Active X)
SmartPhone	Android - iPhone/iPad (View, Multiview 4Ch, Playback, PTZ)
Accessori Opzionali	A09-TD1600-HDMI (Uscita HDMI)

D-DNS FREE 12 MONTH SUBSCRIPTION INCLUDED

HDMI

NetDVR V1600

16 Channel H.264 Standalone DVR

A09-VD1600

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 16 canali con interfaccia LAN
- Uscita HDMI (1920x1080p) o VGA (sino a 1280x1020) e un connettore BNC/SPOT
- Supporta sino a 2 dischi interni (3,5'') con capacità complessiva sino a 4TB
- Interfacciabile con PTZ(RS485), sensori esterni (sino a 16) e 4 Sirene
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Browser) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone, iPad, Symbian, BlackBerry e Windows Mobile (le applicazioni necessarie sono incluse)
- Il dispositivo può inviare mail di allerta (su rilevazione del movimento/sensore) e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Modalità Allarme acustico/Sirena sui seguenti eventi: rilevazione movimento/sensore, disconnessione video,accesso non autorizzato e disco guasto
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

16 SENSOR 4 ALARM PTZ 1+1 HDD

Android iPhone iPad BlackBerry Symbian Multi Browser Support

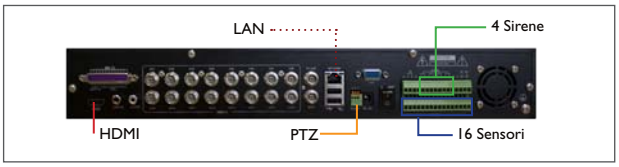

Codice	A09-VD1600
Video IN	16 x BNC (Cameras)
Video OUT	1xHDMI (sino 1920*1080p), 1xVGA (sino a 1280*1024) - 1x BNC - 1xSPOT
Audio IN	16 x RCA (Microphone)
Audio OUT	1 x RCA (Speaker)
PTZ	RS 485
Sensor IN/Alarm OUT	16xTerminal relay (NO/NC) (SENSOR IN) 4xTerminal Relay (NO/NC) (ALARM OUT)
Storage	2 x 3,5" SATA1/2 (sino a 4 TB, 2 per ogni disco)
Connessioni	2xUSB 2.0 (Ex Storage, Mouse) - LAN
Alimentatore incluso	60W(12V@5A)
Dimensioni/Peso	440mmx330mmx65mm /4200g
Accessori inclusi	Mouse, Telecomando, Cavo 16x RCA Input
Codec Registrazione Video	H.264
FPS Registrazione	100@FPS D1(704x576), 200@FPS HD1(704x288), 400@FPS CIF(352x288)
FPS Riproduzione	400@FPS D1(704x576) /HD1/CIF
Codec Registrazione Audio	8Khz, 16 bit ADPCM
Evento (Azione)	Motion Detection (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email) Sensor IN (Recording, Buzzer, Alarm Out, Email, PTZ) HDD Loss / Space (Buzzer, Alarm Out, Email) Video Loss / Cover (Buzzer, Alarm Out, Email)
Recording Mode	Always, Schedule, Motion Detection/Alarm IN (Full Frame), Manual
Security	1 x Admin, N xUser (accessi differenziati)
Advanced Networking	AtlantisDNS (include 12 mesi gratis), DynDns, 3322, Perfecteyes, NO-IP
CMS	Disponibile per ambienti Windows (sino a 16 DVR e/o 64 Canali): Visualizzazione/PlayBack/PTZ - Capture/Recording Locale - Screen Lock
Browser	Internet Explorer (Active X) - Chrome/Mozilla/Opera/Safari (NetPlugIN)
SmartPhone	Android - iPhone/iPad - BlackBerry (View, PTZ)
Accessori Opzionali	A09-VDA60W-9Way, A02-CABLE1

SOFTWARE

Central Management Software

Il software CMS (Central management software) incluso per piattaforma Windows permette il controllo ed il management di tutti i DVR della famiglia VD, sia localmente che remotamente.
- Supporta connessioni ad un vasto numero di DVR (sino a 16)
- Real-time Live Video Monitoring (sino a 64 Canali, con possibilità di visualizzazione del singolo/vari flusso/i video di DVR diversi)
- Supporta registrazione, playback e backup remoto
- Permette la configurazione remota dell'apparato
- Permette controllo PTZ (Pan/Tilt/Zoom)



- Supporto cattura immagini e registrazione in locale
- Supporto ScreenLock
- Supporto eMap per una facile individuazione geografica del posizionamento di ciauscun DVR
- Supporto dell'intera linea VD di DVR Atlantis"

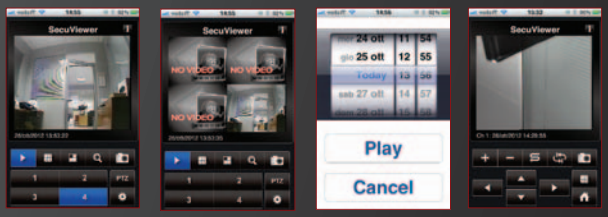

Apps per SmartPhone

L'app gratuita, disponibile gratuitamente per iOS (iPhone, iPad, iPad mini) ed Android sui rispettivi Store, permette di controllare il DVR, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo.
L'applicazione supporta le seguenti funzionalità:
- Visualizzazione in diretta del canale selezionato
- Visualizzazione in diretta multicanale (sino a 4) (solo nella famiglia TD)
- Visualizzazione in differita di quanto registrato dal DVR sull'HDD (solo nella famiglia TD)
- Controllo PTZ (Pan, Tilt, Zoom)
- Possibilita di gestione di tutti i DVR della stessa famiglia (TD o VD)

NetBalun 1M

A02-BALUN1

NetBalun 2F

A02-BALUN2

RJ45 to BNC/Power

Una coppia di **Balun** (1M e 2F) permette ai DVR con connettori BNC (Linea VD) l'uso di cavi di rete **CAT5** (sino a 100mt con trasporto di potenza e video) per la connessione alle telecamere.
Il solo Balun 1M invece, va usato (lato telecamera) nei DVR della Linea TD.

Cavo da 18mt per trasporto alimentazione/video

BNC/5mm maschio e all'altro capo femmina. Ideale per collegare una telecamera con un DVD analogico con interfaccia BNC.

A02-CABLE1

Alimentatore **60W**

Alimentatore da 60W per DVR della famiglia VD

Ideale per alimentare 1 DVR e sino a 8 telecamere

A09-VDA60W-9Way

Alimentatore **80W**

Alimentatore sostitutivo da 80W per A09-TD810 e A09-TD410

A09-TDA80W-1Way

Alimentatore **100W**

Alimentatore sostitutivo da 100W per A09-TD810 e A09-TD410

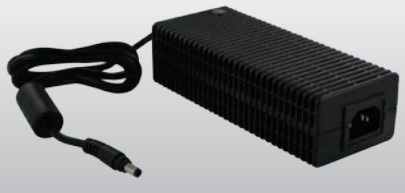

A09-TDA100W-1Way

Alimentatore **Switching**

Alimentatore da 12W (12VDC@*1A*) per telecamere

A02-ADAPTER1

Alimentatore **Switching**

Alimentatore da 24W (12VDC@*2A*) per telecamera A09-TT700-55-B

A02-ADAPTER2

VESA Kit

Adattatore VESA per A09-TD410 o A09-TD410Kit(-W/B)

Utile a connettere il DVR alla parte posteriore di un monitor compatibile VESA

A02-VESA-Kit

KIT Videosorveglianza

4 Canali

A09-TD410Kit

A09-TD410Kit-W

NetDVR T410 KIT

4 Channel H.264 DVR with 4 IR Cameras

Kit di videosorveglianza analogico completo composto da un DVR a 4 canali e 4 Telecamere da 1/4" CCD, con sensore Sony e 28 LED ad infrarossi. Colore NERO

B

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 4 canali con interfaccia LAN
- 4 videocamere con illuminatori infrarosso (28LED) e CCD SONY da 1/4"
- Un solo alimentatore per il DVR e le videocamere
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone ed iPad
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

A09-TD410Kit	Componenti	Specifiche
DVR	A09-TD410	*Pag. 04*
Telecamere	A09-TT420-20Box-B	*Pag. 10/12*
Accessori	4 x A02-BALUN1	*Pag. 07*

28 IR LED

VESA COMPLIANT

NetDVR T410 KIT-W

4 Channel H.264 DVR with 4 IR Cameras

Kit di videosorveglianza analogico completo composto da un DVR a 4 canali e 4 Telecamere da 1/4" CCD, con sensore Sony e 28 LED ad infrarossi. Colore BIANCO

W

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 4 canali con interfaccia LAN
- 4 videocamere con illuminatori infrarosso (28LED) e CCD SONY da 1/4"
- Un solo alimentatore per il DVR e le videocamere
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone ed iPad
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

A09-TD410Kit-W	Componenti	Specifiche
DVR	A09-TD410	*Pag. 04*
Telecamere	A09-TT420-20Box-W	*Pag. 10/12*
Accessori	4 x A02-BALUN1	*Pag. 07*

28 IR LED

VESA COMPLIANT

D-DNS FREE 12 MONTH SUBSCRIPTION INCLUDED

NetCamera System V400 KIT

*4 Channel H.264 **Full D1** DVR with 2 IR Cameras*

Kit di videosorveglianza completo composto da un DVR digitale a 4 canali e 2 Telecamere da 1/4" CCD, con sensore Sharp e 12 LED ad infrarossi. Colore BIANCO

W

- DVR autonomo FULL D1(basato su Linux 2.6) a 4 canali con interfaccia LAN
- 2 videocamere con illuminatori infrarosso (12LED)
- Il codec H.264 utilizzato per la registrazione dei video (sino a 25 fps per canale in D1) su HDD consente di ottenere un'alta qualità video ed una ridotta occupazione
- Controllo locale/remoto da PC (Browser) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone, iPad, Symbian, BlackBerry e Windows Mobile (le applicazioni necessarie sono incluse)
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

A09-VD400Kit-W

A09-VD400Kit-W	Componenti	Specifiche
DVR	A09-VD400	*Pag. 05*
Telecamere	2 x A09-VT420-10-W	*Pag. 10/12*
Alimentatore	A09-VDA60W-5Way	---

12 IR LED

FULL D1

PTZ

Atlantis

KIT

8 Canali

A09-TD810Kit

A09-TD810Kit-W

NetDVR T810 KIT

8 Channel H.264 DVR with 4 IR Cameras

Kit di videosorveglianza analogico completo composto da un DVR a 8 canali e 4 Telecamere da 1/4" CCD, con sensore Sony e 28 LED ad infrarossi. Colore NERO

B

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 8 canali con interfaccia LAN
- 4 videocamere con illuminatori infrarosso (28LED) e CCD SONY da 1/4"
- Un solo alimentatore per il DVR e le videocamere
- Interfacciabile con PTZ(RS485), sensori esterni (sino a 4) e Sirena
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone ed iPad
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

A09-TD810Kit	Componenti	Specifiche
DVR	A09-TD810	*Pag. 06*
Telecamere	A09-TT420-20Box-B	*Pag. 10/12*
Accessori	4 x A02-BALUN1	*Pag. 07*

PTZ · 28 IR LED · 1 ALARM · 4 SENSOR

D-DNS FREE 12 MONTH SUBSCRIPTION INCLUDED

NetDVR T810 KIT-W

8 Channel H.264 DVR with 4 IR Cameras

Kit di videosorveglianza analogico completo composto da un DVR a 8 canali e 4 Telecamere da 1/4" CCD, con sensore Sony e 28 LED ad infrarossi. Colore BIANCO

W

- DVR autonomo (basato su Linux 2.6) a 8 canali con interfaccia LAN
- 4 videocamere con illuminatori infrarosso (28LED) e CCD SONY da 1/4"
- Un solo alimentatore per il DVR e le videocamere
- Interfacciabile con PTZ(RS485), sensori esterni (sino a 4) e Sirena
- Risparmia sui costi di cablaggio: la connessione alle videocamere avviene utilizzando cavi di rete CAT5 (sino a 100mt), riutilizzabili in futuro per la migrazione verso soluzioni IP
- Controllo locale/remoto da PC (Internet Explorer) oppure da piattaforme mobili 3G quali: Android, iPhone ed iPad
- L' elevata qualità di condensatori utilizzata (Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors) permette maggiore stabilità anche in condizioni di elevata temperatura
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 12 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

A09-TD810Kit-W	Componenti	Specifiche
DVR	A09-TD810	*Pag. 06*
Telecamere	A09-TT420-20Box-W	*Pag. 10/12*
Accessori	4 x A02-BALUN1	*Pag. 07*

PTZ · 28 IR LED · 1 ALARM · 4 SENSOR

NOVITÀ 2013

Nuovo cavo Ethernet CAT5E Ultrapiatto

SPESSO SOLO 2mm

2mm

Disponibile in varie metrature e matassa

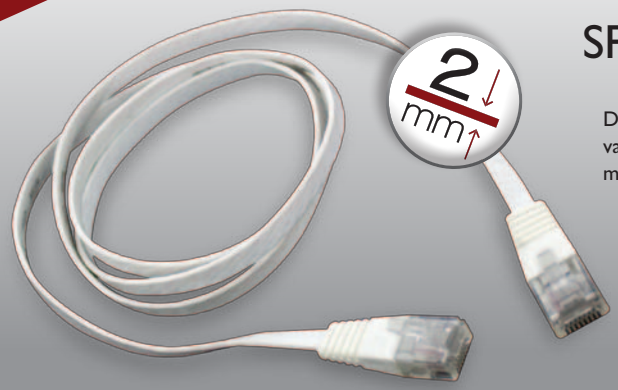

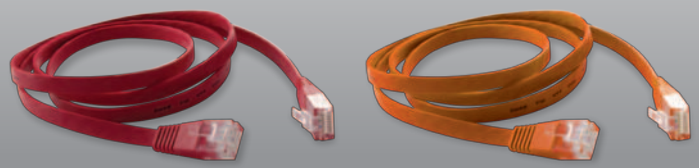

Videocamere **Analogiche**

Compact

420 TVL

A09-TT420-20Box-B A09-TT420-20Box-W A09-VT420-10-W A09-VT420-20-W

Camera T420-20 / W KIT

4- kit Compact IR Outdoor

Kit da 4 pezzi composto da telecamere outdoor 420 linee, 28 Led 12mt, ottica fissa. Lente 3.6mm

Colore Nero: 4 x A09-TT420-20-B (ex A02-OACAM11).
Colore Bianco:4 x A09-TT420-20-W (ex A02-OACAM11-W).

1/4" SONY SUPER HAD CCD II | 28 IR LED | kit 4 pz

Camera V420-10W

Compact IR Outdoor

Telecamera outdoor 420 linee, 12 Led 8 mt.
Ottica Fissa. Lente 3,6mm.
Colore Bianco.

1/4"SHARP (RJ2421+36B15) | 12 IR LED | W

Camera V420-20W

Compact IR Outdoor

Telecamera outdoor 420 linee, 30 Led 15 mt.
Ottica Fissa. Lente 3,6mm.
Colore Bianco.

1/4"SHARP (RJ2421+36B15) | 30 IR LED | W

600 TVL

A09-VT600-20-W A09-VT600-30-B A09-VT600-40-B

Camera V600-20W

HD IR Outdoor

Telecamera outdoor 600 linee, 30 Led 15 mt.
Ottica Fissa. Lente 6mm.
Colore Bianco.

1/3"SHARP (RJ2365+RJ7) | 30 IR LED | W

Camera V600-30

Varifocal HD IR Outdoor

Varifocal

Telecamera outdoor 600 linee, 24(8mm) Led 25 mt.
Ottica Varifocale. Lente 2,8-12mm.
Colore Nero.

1/3"SHARP (RJ2365+RJ7) | 24 IR LED 8mm | B

Camera V600-40

Varifocal HD IR Outdoor

Varifocal

Telecamera outdoor 600 linee, 48 Led 30 mt.
Ottica Varifocale. Lente 2,8-12mm.
Colore Nero.

1/3"SHARP (RJ2365+RJ7) | 48 IR LED | B

700 TVL

A09-TT700-40-W

Camera T700-40-W

Varifocal HD IR Outdoor

Telecamera outdoor. Sony Effio-E.
700 linee, 63 Led 40 mt.
Ottica Varifocale. Lente 2,8-12mm.
Colore Bianco.

On Screen Display per una rapida configurazione e ottimizzazione per ogni situazione d'uso.

SONY Effio E | 63 IR LED | W

A09-TT700-40-B

Camera T700-40

Varifocal HD IR Outdoor

Telecamera outdoor. Sony Effio-E. 7
00 linee, 63 Led 40 mt.
Ottica Varifocale. Lente 2,8-12mm.
Colore Nero.

On Screen Display per una rapida configurazione e ottimizzazione per ogni situazione d'uso.

SONY Effio E | 63 IR LED | B

A09-TT700-45-B

Camera T700-45 WDR

Varifocal HD IR Outdoor WDR

Telecamera outdoor. Sony Effio-P con WDR (Lettura targhe).
700 linee, 63 Led 40 mt.
Ottica Varifocale. Lente 2,8-12mm.
Colore Nero.

On Screen Display per una rapida configurazione e ottimizzazione per ogni situazione d'uso.

SONY Effio P | 63 IR LED | WDR | B

A09-TT700-55-B

Camera T700-55 WDR

Varifocal HD IR Outdoor WDR

Telecamera outdoor. Sony Effio-P con WDR (Lettura targhe).
700 linee, 224 Led 70 mt.
Ottica Varifocale. Lente 9-22mm.
Colore Nero.

On Screen Display per una rapida configurazione e ottimizzazione per ogni situazione d'uso.

SONY Effio P | 224 IR LED | WDR | B

Videocamere **Analogiche**

Compact

420 TVL | 600 TVL

Camera T420-20W KIT
4 Kit - Compact IR Outdoor

Camera T420-20 KIT
4 Kit - Compact IR Outdoor

Camera V420-10W
Compact IR Outdoor

Camera V420-20W
Compact IR Outdoor

Camera V600-20W
HD IR Outdoor

Codice	A09-TT420-20Box-W	A09-TT420-20Box-B	A09-VT420-10-W	A09-VT420-20-W	A09-VT600-20-W
Sensore	1/4" SONY SUPER HAD CCD II	1/4" SONY SUPER HAD CCD II	1/4" SHARP (RJ2421+36B15)	1/4" SHARP (RJ2421+36B15)	1/3" SHARP (RJ2365+RJ7)
Risoluzione (PAL)	537(H)x597(V)	537(H)x597(V)	500(H)x582(V)	500(H)x582(V)	752(H)x582(V)
Linee	420TVL	420TVL	420TVL	420TVL	600TVL
SNR	>48dB	>48dB	>48dB	>48dB	>52dB
Illuminazione Minima	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)
IR / Portata IR (m)	28 LED (12 mt)	28 LED (12 mt)	12 LED (8 mt)	30 LED (15 mt)	30 LED (15 mt)
Lente	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa
Focale	3.6 mm	3.6 mm	3.6 mm	3.6 mm	6 mm
Angolo Orizz.	53	53	53	53	43
OSD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Caratteristiche avanzate					
Protezione	IP67	IP67	IP65	IP66	IP66
Potenza (W)	3,6W (12V@0,3A)	3,6W (12V@0,3A)	3,6W (12V@0,3A)	6,6W (12V@0,55A)	6,6W (12V@0,55A)
Dimensioni (mm)	Ø 75 × 180	Ø 75 × 180	Ø 63 × 80	Ø 75 × 105	Ø 80 × 120
Peso (g)	580	580	350	460	400
Housing	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo
Colore	Bianco	Nero	Bianco	Bianco	Bianco
	1/4" SONY SUPER HAD CCD II	1/4" SONY SUPER HAD CCD II	1/4" SHARP (RJ2421+36B15)	1/4" SHARP (RJ2421+36B15)	1/3" SHARP (RJ2365+RJ7)
	28 IR LED	28 IR LED	12 IR LED	30 IR LED	30 IR LED
	kit 4 pz, IP 67	kit 4 pz, IP 67	IP 65	IP 66	IP 66

700 TVL

Camera V600-30	Camera V600-40	Camera T700-40-W	Camera T700-40	Camera T700-45 WDR	Camera T700-55 WDR
Varifocal HD IR Outdoor	*Varifocal HD IR Outdoor*	*Varifocal HD IR Outdoor*	*Varifocal HD IR Outdoor*	*Varifocal HD IR Outdoor WDR*	*Varifocal HD IR Outdoor WDR*
A09-VT600-30-B	**A09-VT600-40-B**	**A09-TT700-40-W**	**A09-TT700-40-B**	**A09-TT700-45-B**	**A09-TT700-55-B**
1/3" SHARP (RJ2365+RJ7)	1/3" SHARP (RJ2365+RJ7)	1/3" SONY SUPER HAD CCD II (**EFFIO-E**)	1/3" SONY SUPER HAD CCD II (**EFFIO-E**)	1/3" SONY SUPER HAD CCD II (**EFFIO-P**)	1/3" SONY SUPER HAD CCD II (**EFFIO-P**)
752(H)x582(V)	752(H)x582(V)	976(H)x582(V)	976(H)x582(V)	976(H)x582(V)	976(H)x582(V)
600TVL	600TVL	700TVL	700TVL	700TVL	700TVL
>52dB	>52dB	>52dB	>52dB	>52dB	>52dB
0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)
24 LED da Ø 8 mm (25 mt)	48 LED (30 mt)	63 LED (40 mt)	63 LED (40 mt)	63 LED (40 mt)	224 LED (70 mt)
Varifocale	Varifocale	Varifocale	Varifocale	Varifocale	Varifocale
2.8 mm -12 mm	2.8 mm -12 mm	2.8 mm -12 mm	2.8 mm -12 mm	2.8 mm -12 mm	9 mm -22 mm
22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	13-30
N/D	N/D	SI	SI	SI	SI
				WDR (ideale lettura targhe)	**WDR** (ideale lettura targhe)
IP66	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67
6,6W (12V@0,55A)	9W (12V@0,75A)	6,6W (12V@0,55A)	6,6W (12V@0,55A)	6,6W (12V@0,55A)	19,2W (12V@1,6A)
Ø 80 × 140	Ø 90 × 170	Ø 110 × 300	Ø 110 × 300	Ø 110 × 300	323 × 122 × 280
780	780	950	950	950	1680
Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo
Nero	Nero	Bianco	Nero	Nero	Nero

Videocamere **Analogiche**

Dome

420 TVL A09-VT420D-10-W | 420 TVL A02-OACAM1D-W | 420 TVL A02-OACAM2D-W | 600 TVL A09-VT600D-30-W

Camera V420D-10W

IR Dome

Telecamera Dome indoor.
420 linee, 22 Led sino 8mt.
Ottica Fissa. Lente 3,6mm.
Colore Bianco.

1/4"SHARP (RJ2421+36B15) | 22 IR LED

Camera Dome 1 NV

IR Dome Outdoor

Telecamera Dome indoor/outdoor.
420 linee, 24 Led sino a 12mt.
Ottica Fissa. Lente 3,6mm.
Colore Bianco Smaltato.

IP 67 | 1/4" SONY SUPER HAD CCD II | 24 IR LED

Camera Dome 2 NV

Varifocal IR Dome Outdoor

Varifocal

Telecamera Dome indoor/outdoor.
420 linee, 42 Led sino a 22mt.
Ottica Varifocale. Lente 3,5mm-8mm.
Colore Bianco Smaltato.

IP 66 | 1/4" SONY SUPER HAD CCD II | 42 IR LED

Camera V600D-30W

Varifocal HD IR Dome Outdoor VandalProof

Varifocal

Telecamere Dome outdoor Vandal Proof
600 linee, 30 Led sino a 22mt.
Ottica Varifocale. Lente 4-9mm.
Staffa in metallo. Colore Bianco.

VANDAL PROOF | IP 65 | 1/3"SHARP (RJ2365+RJ7) | 30 IR LED

Codice	A09-VT420D-10-W	A02-OACAM1D-W	A02-OACAM2D-W	A09-VT600D-30-W
Sensore	1/4" SHARP (RJ2421+38627)	1/3" SONY SUPER HAD CCD II	1/3" SONY SUPER HAD CCD II	1/3" SHARP(RJ2365+RJ7)
Risoluzione (PAL)	500(H)x582(V)	537(H)x597(V)	500(H)x582(V)	752(H)x582(V)
Linee	420TVL	420TVL	420TVL	600TVL
SNR	>48dB	>48dB	>48dB	>52dB
Illuminazione Minima	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)	0 Lux (IR Attivi)
IR / Portata IR (m)	22 LED (10 mt)	24 LED (12 mt)	42 LED (22 mt)	30 LED (22 mt)
Lente	Fissa	Fissa	Varifocale	Varifocale
Focale	3.6 mm	3.6 mm	3.5 mm - 8 mm	4 mm - 9 mm
Angolo Orizz.	53	67	33-69	30-61
OSD	N/D	N/D	N/D	N/D
Caratteristiche avanzate				VandalProof - Bracket
Protezione	Indoor	IP67	IP66	IP65
Potenza (W)	6,6W (12V@0,5A)	3,6W (12V@0,3A)	4,8W (12V@0,4A)	8,4W (12V@0,7A)
Dimensioni (mm)	Ø 125 × 90	Ø 94 × 67	Ø 120 × 83	Ø 160 × 160
Peso (g)	260	430	910	1200
Housing	Plastica	Metallo	Metallo	Metallo
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco

PTZ

420 TVL A09-PTZ420-10-W

700 TVL A09-PTZ700-20-W

700 TVL A09-PTZ700-30-W

Camera PTZ420-10W

IR Indoorn PTZ

Telecamera PTZ indoor.
420 linee, 24 led sino a 20 mt.
Ottica fissa. Lente 6mm.
Colore Bianco.

Camera PTZ700-20W

Varifocal HD IR Vandalproof PTZ

Telecamera PTZ outdoor Vandal Proof HD.
700 linee. Ottica Varifocale. Lente 5mm-15mm.
Staffa in metallo. Colore Bianco.

Camera PTZ700-30W

Varifocal HD IR Vandalproof PTZ

Telecamera PTZ outdoor Vandal Proof HD.
700 linee in B/W - 650 linee a Colori.
Ottica Varifocale. Lente 5mm-60mm (zoom 12X)
Staffa in metallo. Colore Bianco.

1/3" SONY 623/633+Sony 3142 | 24 IR LED | SONY Effio E | IP 66 | VANDAL PROOF | SONY Effio E | IP 66 | VANDAL PROOF

Codice	A09-PTZ420-10-W	A09-PTZ700-20-W	A09-PTZ700-30-W
Sensore	1/3" Sony 623/633+Sony 3142	1/3" 672/673 Sony EFFIO-E	1/3" 672/673 Sony EFFIO-E
Risoluzione (PAL)	537(H)x597(V)	976(H)x582(V)	976(H)x582(V)
Linee	420TVL	700TVL	700TVL(B/W)/650TVL
SNR	>48dB	>52dB	>52dB
Illuminazione Minima	0 Lux (IR Attivi)	0.001	0.001
IR / Portata IR (m)	24 LED (20 mt)	N/A	N/A
Lente	Fissa	Varifocale	Varifocale
Focale	6 mm	5mm-15mm	5mm-60mm
Angolo Orizz.	44	18-51	5-52
OSD	N/D	SI (tramite telecomando)	SI (tramite telecomando)
Caratteristiche avanzate		VandalProof - Bracket	VandalProof - Bracket
PAN	0°~360° Continua	0°~360° Continua	0°~360° Continua
TILT	0°~90° Flip	0°~90° Flip	0°~90° Flip
Speed	Max 50°/sec	Max 50°/sec	Max 50°/sec
Preset	16	16	16
Interfaccia	RS485 (Pelco D/P)	RS485 (Pelco D/P)	RS485 (Pelco D/P)
Protezione	Indoor	IP66	IP66
Potenza (W)	10,2W(12V@0,85A)	10,2W(12V@0,85A)	10,2W(12V@0,85A)
Dimensioni (mm)	Ø 138 x142	Ø 138 x 212	Ø 138 x 212
Peso (g)	1600	2800	2800
Housing	Plastica	Metallo	Metallo
Colore	Bianco	Bianco	Bianco

Atlantis

SOLUZIONI IP

Atlantis, grazie ai prodotti della famiglia NetCamera, è in grado di soddisfare varie tipologie d'uso, dall'installazione di una soluzione di videosorveglianza IP per proteggere persone e/o piccoli edifici ad applicazioni per il monitoraggio in modalità remota di proprietà e impianti.

L'offerta viene completata con la famiglia NetCamera Pro, pensata per soddisfare anche le esigenze più disparate, facilmente integrabile con impianti presistenti, grazie alla compatibilità dello standard Onvif.

Camere IP



CAM&LED

+CAM

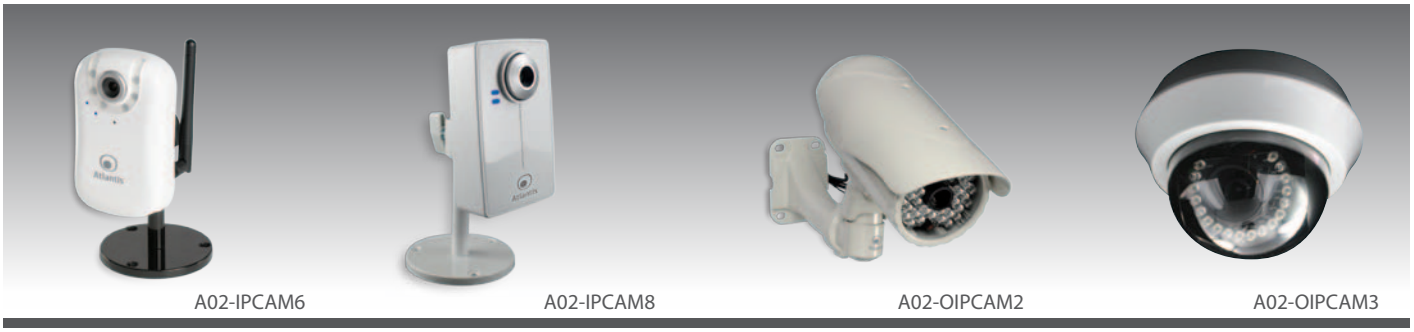

A02-IPCAM6 A02-IPCAM8 A02-OIPCAM2 A02-OIPCAM3

NetCamera 501NVW
Wireless G MPG4

Interfaccia LAN/Wireless G
Risoluzione VGA in MPEG4 (30fps)
Triplo Streaming - NVR

VGA

MyCam 300W
Wireless N MPG4

Interfaccia LAN/Wireless N
Risoluzione VGA in MPEG4 (30fps)
Triplo Streaming - NVR

VGA

NetCamera 801NV
Outdoor PoE MPEG4

Interfaccia LAN
Risoluzione VGA in MPEG4 (30fps)
Triplo Streaming - NVR
PoE - IP66 - DI/DO - Filtro IR meccanico

VGA PoE

NetCamera 802D
Dome PoE H.264

Interfaccia LAN
MegaPixel in H264 (15fps)
Quattro Streaming - NVR - PoE
DI/DO - Filtro IR meccanico - Scheda SD

1 Mega Pixel PoE

A02-IPCAM-PDO-01 A02-IPCAM-PBO-01 A02-IPCAM-PBI-02 A02-IPCAM-PBI-01

NetCameraPRO DO1
Outdoor Dome PoE H.264

Varifocal

2 MegaPixel in H.264 (25fps)
Quattro Streaming - NVR
PoE - DI/DO - Filtro IR meccanico
Scheda SD
Varifocale - PoE

2 Mega Pixel PoE ONVIF

NetCameraPRO BO1
Outdoor PoE H.264

Varifocal

2 MegaPixel in H.264 (25fps)
Quattro Streaming - NVR
PoE - DI/DO - Filtro IR meccanico
Scheda SD
Varifocale -PoE

2 Mega Pixel PoE ONVIF

NetCameraPRO BI2
Indoor PoE H.264

Varifocal

2 MegaPixel in H.264 (25fps)
Quattro Streaming - NVR
PoE - DI/DO - Filtro IR meccanico
Scheda SD
Varifocale - PoE

2 Mega Pixel PoE ONVIF

NetCameraPRO BI1
Indoor Wireless N H.264

2 MegaPixel in H.264 (25fps)
Quattro Streaming - NVR
Scheda SD

2 Mega Pixel PoE ONVIF

CAM&LED

Illuminazione & Sicurezza

- parcheggi
- scuole
- cortili
- centri commerciali
- aree produttive

ICHONA LEDTechnology

1
LA LUCE QUANDO SERVE!

CAM&LED è un lampione **intelligente** che limita i consumi: è infatti in grado di attivarsi o disattivarsi automaticamente a seconda della luce naturale presente nell'ambiente circostante.

2
IL RISPARMIO ENERGETICO E' SICURO!

CAM&LED può **ridurre i tuoi consumi** fino al 70%. E' infatti dotato di tecnologia LED: ciò significa alta efficienza luminosa, lunga durata e consumi ridotti.

3
SORVEGLIA, CONTROLLA, OPPURE SEMPLICEMENTE GUARDA!

CAM&LED integra nella sua struttura una telecamera IP varifocale ad alta risoluzione in grado di **riprendere immagini** digitali a colori.

4
TRASFORMA LA TUA RETE ELETTRICA IN UNA RETE ANCHE PER I DATI!

CAM&LED trasmette i dati video sulla linea elettrica in virtù di un'avanzatissima tecnologia **Power Line**.

Camere IP

NetCamera 501NVW
Wireless G MPG4

MyCam 300W
Wireless N MPG4

NetCamera 801NV
Outdoor PoE H.264

NetCamera 802D
Dome PoE H.264

NetCameraPRO DO1
Outdoor Dome PoE H.264

NetCameraPRO BO1
Outdoor PoE H.264

NetCameraPRO BI2
Indoor PoE H.264

NetCameraPRO BI1
Indoor Wireless N H.264

Codice	A02-IPCAM6	A02-IPCAM8	A02-OIPCAM2	A02-OIPCAM3	A02-IPCAM-PDO-01	A02-IPCAM-PBO-01	A02-IPCAM-PBI-02	A02-IPCAM-PBI-01
LAN Int.	- RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T - IEEE802.11b/g with WPA-PSK / WPA2-PSK (2 dBi RSMA Antenna)	- RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T - IEEE802.11b/g with WPA-PSK / WPA2-PSK (2 dBi RSMA Antenna)	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	- RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T - IEEE802.11b/g with WPA-PSK / WPA2-PSK (2 dBi Internal Antenna)
Altre Int.			- I/O Terminal Connector (Alarm IN/Out) - Analog Video OUT (RCA)	- I/O Terminal Connector (Alarm IN/Out) - Analog Video OUT (RCA) - SD Card Slot	- I/O Terminal Connector (Alarm IN/Out) - Analog Video OUT (BNC) - SD Card Slot (micro 32GB)	- I/O Terminal Connector (Alarm IN/Out) - Analog Video OUT (BNC) - SD Card Slot (micro 32GB) - PTZ (RS485)	- I/O Terminal Connector (Alarm IN/Out) - Analog Video OUT (BNC) - SD Card Slot (micro 32GB)	- SD Card Slot (micro 32GB)
Sensore	1/4" Progressive CMOS	1/4" Progressive CMOS	1/4" Progressive CMOS	1/4" Progressive CMOS	1/2.7" Progressive CMOS	1/2.7" Progressive CMOS	1/2.7" Progressive CMOS	1/2.7" Progressive CMOS
Illuminazione Minima	0 Lux (IR ON)	0,5Lux	0 Lux (IR ON)	0 Lux (IR ON)	0 Lux (IR ON)	0 Lux (IR ON)	0 Lux (IR ON)	0 Lux (IR ON)
IR / Portata IR (m)	5 LED (5 mt)	N/A	8 φ IR LEDs x 36(850nm) / up to 25m	8 φ IR LEDs x 36(850nm) / up to 25m 2 Level of brightness adjustement via FW	8 φ IR LEDs x 24(850nm) / up to 25m 2 Level of brightness adjustement via FW	8 φ IR LEDs x 24(850nm) / up to 25m 2 Level of brightness adjustement via FW	8 φ IR LEDs x 24(850nm) / up to 25m 2 Level of brightness adjustement via FW	8 φ IR LEDs x 24(850nm) / up to 25m 2 Level of brightness adjustement via FW
Filtro IR	N/A	N/A	Mechanical IR cut Filter - Light Sensor	Mechanical IR cut Filter - Light Sensor	Mechanical IR cut Filter - Light Sensor	Mechanical IR cut Filter - Light Sensor	Mechanical IR cut Filter - Light Sensor	N/A
Lente	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Varifocal	Varifocal	C/CS mount	Fixed
Focale	4 mm	4 mm	12 mm	4 mm	3.0 - 9.0 mm	3.0 - 9.0 mm	2.8 or 4 mm on Board	4 mm (6mm OPZ)
Angolo Orizzontale	53	53	20	50	40-96	40-96	105 or 78	75 (OPZ 55)
WDR / 3DNR	No / No	No / No	No / No	No / No	Yes/ Yes	Yes/ Yes	Yes/ Yes	No / No
Risoluzione	**Motion JPEG / MPEG-4:** 3 resolutions from 640x480 to 160x120 via API	**Motion JPEG / MPEG-4:** 3 resolutions from 640x480 to 160x120 via API	**Motion JPEG / MPEG-4:** 3 resolutions from 640x480 to 160x120 via API	**H.264 / Motion JPEG / MPEG-4:** 4 resolutions from 1280x1024 to 320x200 via API	**H.264 / Motion JPEG:** 4 resolutions up to 1920x1080 to 320x200 via API	**H.264 / Motion JPEG:** 4 resolutions up to 1920x1080 to 320x200 via API	**H.264 / Motion JPEG:** 4 resolutions up to 1920x1080 to 320x200 via API	**H.264 / Motion JPEG:** 4 resolutions up to 1920x1080 to 320x200 via API
FPS	**Motion JPEG:** Up to 15 fps at 640x480 **MPEG-4:** Up to 30 fps at 640x480	**Motion JPEG:** Up to 15 fps at 640x480 **MPEG-4:** Up to 30 fps at 640x480	**Motion JPEG:** Up to 15 fps at 640x480 **MPEG-4:** Up to 30 fps at 640x480	**H.264 / MPEG-4 / Motion JPEG:** Up to 15 fps at 1280x1024, 30 fps at 640x480	**H.264:** Up to 25 fps at 1920x1080 **Motion JPEG:** Up to 15 fps at 1920x1080	**H.264:** Up to 25 fps at 1920x1080 **Motion JPEG:** Up to 15 fps at 1920x1080	**H.264:** Up to 25 fps at 1920x1080 **Motion JPEG:** Up to 15 fps at 1920x1080	**H.264:** Up to 25 fps at 1920x1080 **Motion JPEG:** Up to 15 fps at 1920x1080
Streaming	- Simultaneous Motion JPEG and MPEG-4 (Dual streaming) - Controllable Frame rate and bandwidth		- Simultaneous Motion JPEG, MPEG-4 and 3GPP (3 streaming) - Controllable Frame rate and bandwidth - Support Unicast and Multicast - Support 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol)	- Simultaneous Motion JPEG, H.264, MPEG-4 and 3GPP (4 streaming)	- Simultaneous Quad Stream (H.264, MJPEG, D1) - Controllable Frame rate and bandwidth - Support Unicast and Multicast			
Audio	- Two-way (full / half duplex) with built-in microphone - Audio compression: G.711 PCM, 8kHz, 64kbit/s		- Two-way (full/half duplex) with Audio IN/OUT - Audio compression: G.711 PCM, 8kHz, 64kbit/s	N/A	- Two-way (full/half duplex) with Audio IN/OUT - Audio compression: G.711 PCM, 8kHz, 64kbit/s or G.726		- Two-way (full/half duplex) with Audio IN/OUT and Internal Microphone - Audio compression: G.711 PCM, 8kHz, 64kbit/s or G.726	
Sicurezza	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption	Multiple user access levels with password protection	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption	Multiple user access levels with password protection, HTTPS encryption
Utenti	- 5 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 5 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 10 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 10 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 20 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 20 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 20 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast	- 20 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast
Allarmi	**Input:** Motion Detection **Output:** FTP/SMTP/HTTP Event/Network Storage (NVR)	**Input:** Motion Detection **Output:** FTP/SMTP/ Network Storage (NVR)	**Input:** Motion Detection, Alarm Input, Network link down **Output:** FTP/SMTP/HTTP Event, Alarm Output, NVR - Pre/Post alarm buffer					**Input:** Motion Detection **Output:** FTP/SMTP/HTTP Event, NVR - Pre/Post alarm buffer
Invio Allarmi	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)	FTP Client, Mail(SMTP), Direct network Storage (NVR Function)
CMS (xWindows)	IPSurveillance (up to 16 cameras)	IPSurveillance (up to 16 cameras)	IPSurveillance (up to 16 cameras)	IPSurveillance (up to 16 cameras)	ONVIF or CMS (up to 32 cameras)	ONVIF or CMS (up to 32 cameras)	ONVIF or CMS (up to 32 cameras)	ONVIF or CMS (up to 32 cameras)
Protezione	Indoor	Indoor	IP66	Indoor	IP66	IP66	Indoor	Indoor
Alimentazione (W)	4.5W (5VDC@1A)	6W (12VDC@1A)	- PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af - DC (12V, max 1A) Adapter ISN'T included	- PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af - DC (12V, max 1A) Adapter included	- PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af - DC (12V o 24V) Adapter ISN'T included	- PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af - DC (12V o 24V) Adapter ISN'T included	- PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af - DC (12V) Adapter ISN'T included	DC (5V) Adapter included (micro USB)
Dimensioni (mm)	100 x 62 x 32	98 x 63 x 27	Ø 85 x 265	Ø 145 x 100	Ø 150 x 100	Ø 113 x 140	120 x 77 x 70 mm	120 x 77 x 70 mm
Peso (g)	130	100	1700	950	1010	950	680	550
Housing	Plastic	Plastic	Metal	Plastic	Metal	Metal	Plastic	Plastic

Atlantis

+CAM

Wireless Network **Camera**

A02-PlusCAM

Installazione SENZA Computer!

Direttamente dal tuo SmartPhone

...porta la tua vita in mano!

+Cam è la prima IPCamera espressamente progettata per essere l'accessorio ideale di tutti i più moderni smartphone (iPhone, iPad e Android con connettività 3G). La APP **iSecurity+** (scaricabile gratuitamente da App Store o PlayStore) consente di visualizzare/ascoltare il video/audio in tempo reale (anche di notte grazie all'illuminazione ad infrarosso). **+Cam** è immediatamente utilizzabile e pertanto non è richiesta alcuna configurazione di altri dispositivi, è sufficiente scaricare l'applicazione ed in meno di 2 minuti **avrai sempre sott'occhio** (da SmarPhone/Tablet Apple o Android) **ciò che ti è più caro!**

Atlantis

SISTEMI DI ALLARME

Atlantis presenta la nuova gamma di allarmi antifurto wireless. Semplici, facilmente installabili e configurabili, completamente wireless. Sono la soluzione ideale per case e piccole attività commerciali.

Kit Allarmi antifurto

Kit Allarmi

Accessori

Il Kit "+ALARM500"è il sistema di allarme antifurto ideale per difendere appartamenti, edifici residenziali e piccole aree commerciali. Si installa senza l'intervento di un professionista e senza opere murarie.
In caso rilevi un'intrusione invia un messaggio preregistrato personalizzabile a 6 numeri telefonici programmati.

Kit Allarme antifurto senza fili con combinatore telefonico integrato

+ALARM500

Kit Senza fili facile da installare
"+ALARM500" è un KIT allarme antifurto facile da installare anche dai non addetti ai lavori. Il collegamento è senza fili e non sono necessari interventi esterni di muratori elettricisti o installatori.

Combinatore telefonico integrato
Il KIT contiene un combinatore telefonico per inviare un messaggio di allarme preregistrato fino a 6 numeri telefonici.

Funzione HOME
La funzione "HOME" attivabile da radiocomando consente di attivare solo i sensori porte e finestre. Questa funzione è particolarmente utile di notte quando si proteggono gli accessi di casa ma si è liberi di circolare all'interno dell'area controllata senza far scattare l'allarme.

Funzione PANIC
Premendo il tasto "PANIC" sul radiocomando si attiva il combinatore telefonico inviando ai numeri preimpostati il messaggio di Allarme registrato.

Solo per il modello GSM

Inserimento / disinserimento da telefono
È possibile armare o disarmare il sistema da remoto utilizzando la rete telefonica cellulare GSM.

Funzione Monitor
Chiamando il kit "+ALARM500" attraverso la rete telefonica sarà possibile ascoltare ciò che accade nelle vicinanze della centrale di allarme.

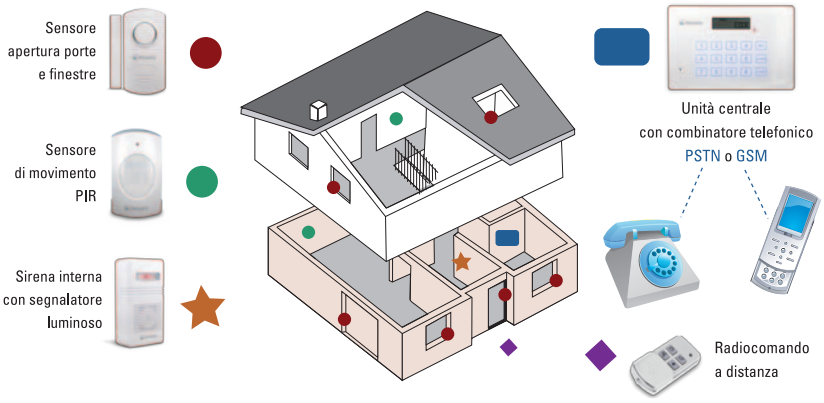
Sensore apertura porte e finestre
Sensore di movimento PIR
Sirena interna con segnalatore luminoso
Unità centrale con combinatore telefonico PSTN o GSM
Radiocomando a distanza

Per effettuare l'installazione servono:
3 batterie alcaline AAA Ministilo
3 batterie alcaline AA Stilo

Wireless | Combinatore telefonico | Protezione porte e finestre | Rilevatore di movimento

PlusALARM 500 P

A09-VA-A500P-Kit

Kit Allarme antifurto senza fili PSTN

- Kit Allarme antifurto senza fili composto da:
  - 1 Centrale con combinatore telefonico PSTN integrato
  - 2 sensori magnetici per porte/finestre
  - 1 sensore PIR di rilevazione di movimento
  - 1 sirena da interno con luce (>95dB)
  - 3 radiocomandi
- Sino a 6 numeri di telefono memorizzabili a cui inviare un messaggio preregistrato
- Messaggio preregistrato di 10 secondi personalizzabile
- Sino a 38 sensori esterni collegabili senza fili alla centrale
- Dimensioni compatte installabile a muro
- Display LCD
- Tastiera a sfioramento
- Design elegante e sobrio

Wireless | Combinatore telefonico | Protezione porte e finestre | Rilevatore di movimento

PlusALARM 500 G

A09-VA-A500G-Kit

Kit Allarme antifurto senza fili GSM

- Kit Allarme antifurto senza fili composto da:
  - 1 Centrale con combinatore telefonico GSM integrato
  - 2 sensori magnetici per porte/finestre
  - 1 sensore PIR di rilevazione di movimento
  - 1 sirena da interno con luce (>95dB)
  - 3 radiocomandi
- Controllabile da remoto attraverso rete telefonica
- Sino a 6 numeri di telefono memorizzabili a cui inviare un messaggio preregistrato
- Messaggio preregistrato di 10 secondi personalizzabile
- In caso di mancata risposta la centrale invia un SMS di allarme
- Sino a 38 sensori esterni collegabili senza fili alla centrale
- Dimensioni compatte installabile a muro
- Display LCD
- Tastiera a sfioramento
- Design elegante e sobrio

+ALARM

+ALARM200 EASY

PlusALARM 200 EASY

A09-VA-E200-Kit

Kit Allarme senza fili

- Sistema di allarme senza filo Plug and Play multifunzione.
- Installazione facile e veloce. Si installa in pochi minuti.
- La centrale è già abbinata in fabbrica ai sensori di rilevamento in dotazione. Pertanto non è richiesta nessuna operazione ulteriore di configurazione da parte dell'utente.
- Protegge piccole aree come appartamenti esercizi commerciali, negozi in genere.
- "+ALARM200 EASY" è particolarmente indicato per un uso domestico in ore notturne durante le quali si desidera proteggersi da intrusioni inattese dall'esterno ed utilizzare lo strumento come allarme sonoro e deterrente.
- La centralina è dotata di una potente sirena da 100dB e di indicatori LED per visualizzare le aree in cui si è verificata un'effrazione.
- Il kit contiene 4 sensori porte/finestre, 2 sensori di movimento a infrarossi PIR.
- I sensori porte finestre possono essere utilizzati anche come rilevatori di allarmi indipendenti oltre che far scattare l'allarme sulla centrale. E' sufficiente impostare l'interruttore su RF +Alarm, in caso di intrusione emetteranno un potente suono in autonomia.
- Il kit è dotato di 2 telecomandi per inserire e disinserire l'allarme.
- "+ALARM200 EASY" ha due modalità di funzionamento: come allarme e come suoneria discreta in grado di segnalare con un cicalino quale sensore/zona è stata violata.

Il Kit è composto da:

A - n.1 Unità centrale
B - n.4 sensori magnetici per porte/finestre
C - n.2 sensori PIR di rilevazione movimento
D - n.2 telecomandi

Per effettuare l'installazione servono:
6 batterie alcaline AAA Ministilo
3 batterie alcaline AA Stilo

Wireless | Protezione porte e finestre | Rilevatore di movimento

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Solo per KIT PlusALARM 500

A09-VA-A500-PIR

Sensore movimento PIR

Il sensore è in grado di riconoscere qualsiasi movimento si verifichi nel suo raggio di azione facendo scattare l'allarme.

A09-VA-A500-2DR

Sensori apertura porte e finestre

Il sensore riconosce l'apertura di una porta/finesta facendo scattare l'allarme. (Confezione da 2 pezzi)

A09-VA-A500-2RC

Radiocomandi

Il radiocomando serve per armare, e disarmare il sistema a distanza. (Confezione da 2 pezzi)

A09-VA-A500-SE

Sirena Esterna 105db

La sirena produce un potente segnale sonoro e una luce lampeggiante.

Atlantis

www.atlantis-land.com

In costante evoluzione.

Atlantis nasce da Atlantis Land, brand attivo dal 1998 con una linea di prodotti dedicati alla connettività. La Società amplia la propria offerta fino a comprendere una gamma completa di soluzioni networking, UPS, storage e videosorveglianza, con prodotti dedicati principalmente ad aziende e alle relative problematiche legate alla rete.

La mission dell'azienda è quella di essere un brand di riferimento per ciascuna linea di prodotto, attraverso prodotti affidabili e di qualità ineccepibile ad un prezzo assolutamente competitivo. Il successo di Atlantis è immediato.

Nell'assistenza, il valore.

Per Atlantis, l'assistenza è un valore nel senso più autentico del termine. Un valore che significa essere sempre una presenza costante che sa anticipare, seguire e soddisfare le aspettative del cliente. Il servizio è il vero plus dell'azienda, offerto attraverso il sito web, la linea telefonica dedicata, il numero verde, il servizio mail ed il servizio di web ticketing.

Tutti i prodotti Atlantis sono coperti da una garanzia di due anni con servizio di assistenza tecnica rivolto direttamente al cliente (sia esso rivenditore che utilizzatore finale) tramite web-ticketing e call center interno dedicato. In caso di possibile difettosità riscontrata i costi di trasporto per il rientro ed il reinvio del prodotto verso il cliente sono totalmente a carico di Atlantis, sgravando così la filiera di qualsivoglia operatività al riguardo.

Atlantis
Via S. Antonio 8/10 - 20020 - Lainate (MI)
Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 78 62 64 39
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com

Numero Verde
800-098.580

Atlantis

www.atlantis-land.com

Atlantis
Via S. Antonio 8/10 - 20020 - Lainate (MI)
Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 78 62 64 39
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com

Tutti i marchi citati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. I prodotti sono garantiti a norma di legge. Nonostante accurate verifiche il presente documento può contenere specifiche errate. Atlantis si scusa in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni.